

LX系列 大功率分路模块

带接地母排的 大电流保险丝模块

- 带接地母排
- 可装配 4 路 30A-200A MIDI 保险
- 可装配 6 路 1A-40A ATO 保险
- 内部保险丝达到 IP59K 的防护等级
- 符合 SAE J1171、ISO 8846 标准
- 应用于大型机械电气系统

PN 880089
(600A)



CONSTRUCTION



MILITARY



TRANSIT



HEAVY DUTY TRUCK



AGRICULTURE



WORK TRUCK



主要电气性能

最大持续电压: 60VDC

总最大承受持续电流:

400MCM 连接电缆: 600A;

4/0 AWG 连接电缆: 350A.

MIDI 每路最大持续电流: 170A (最大保险容量的 85%);

ATO 每路最大持续电流: 30A (最大保险容量的 75%);

介质耐受电压: 1,100VDC, 2min

建议使用的的环形端子:

高电流: 5/16"(M8);

低电流: #8 (M4)

安装孔: 4 x 5/16"(M8);

点火保护: 符合 ISO 8846 和 SAE J1171 标准

试验及环境参数

工作、贮存温度范围: -50 ~125°C (SAE J1455)

湿度: 0-95%RH (SAE J1455)


冲击: 50G's

振动: 8G's


防护等级: IP59K

电路原理

PN 880089 (600A)

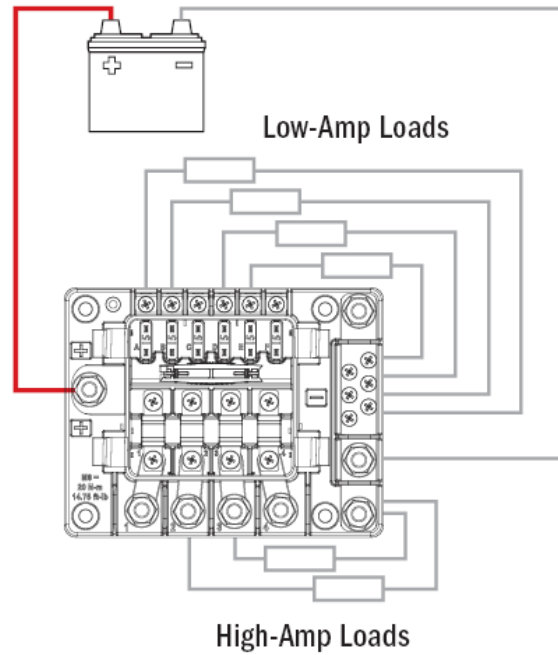

外形尺寸图 (毫米)

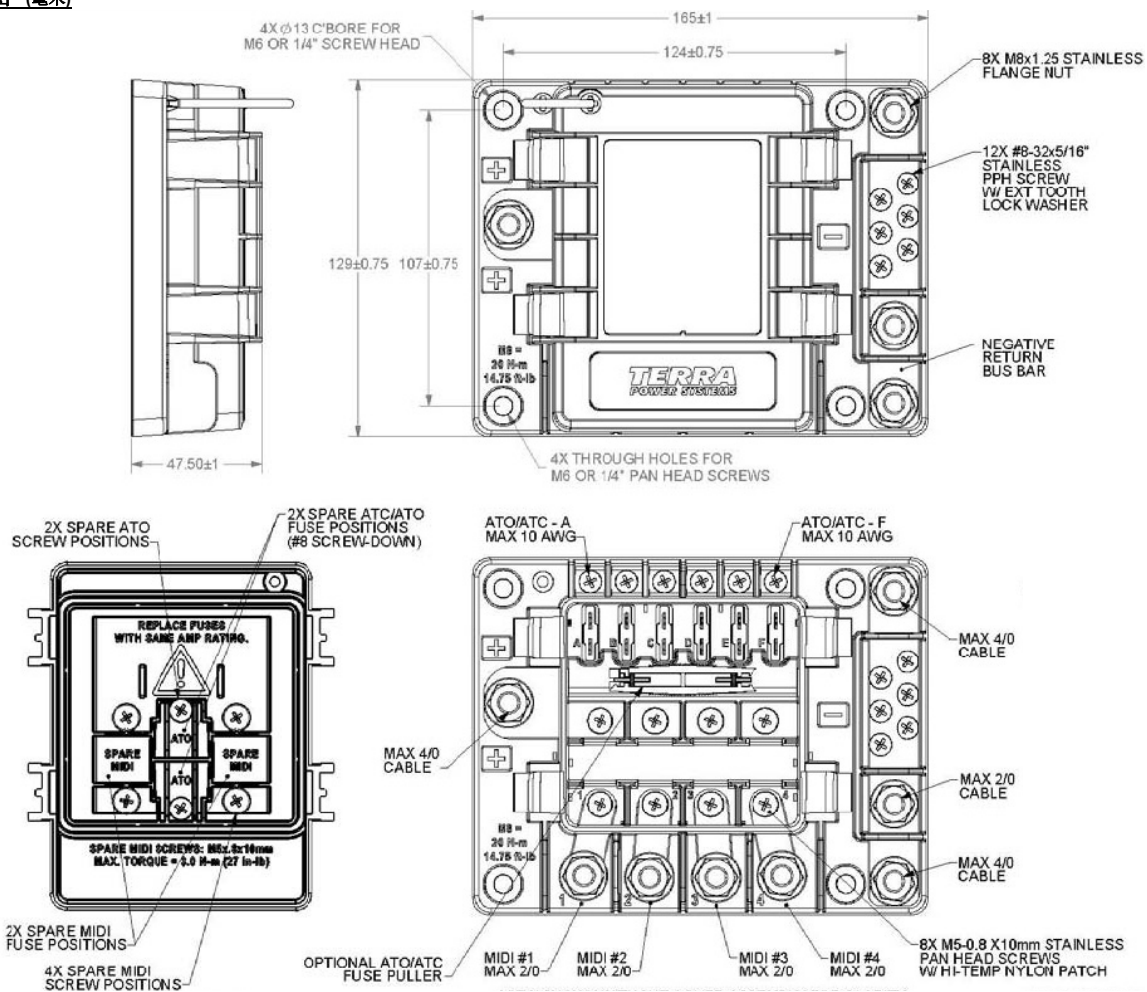

FUSE BLOCKS



POWER DISTRIBUTION



BATTERY SWITCHES



COMBINERS/DISCONNECTS



REMOTE RELAYS



FEEDTHROUGHS

